


Pojasni i pločasti grejaci sa liskun-mikanit izolacijom




PRIMENA: Zagrevanje mašina, formi i alata u industriji za preradu plastike i za druge namene.
DIMENZIJE I OBLICI: Pločasti, okrugli, četvrtasti... Sa otvorima na površini ili bez. Po želji kupca, uzorku ili dokumentaciji. Minimalni prečnik za montažu $\varnothing 25\text{mm}$ Minimalna širina grejaca 20mm

PRIKLJUČNI NAPON: Standardni priključni naponi 12V, 24V, 42V, 48V, 110V, 230V i 380V. I drugi po zahtevu kupca.

SNAGA: Po zahtevu kupca. Maksimalno do 3.2 W/cm^2 po površini grejaca

TEMPERATURA: maksimalno 450°C

PRIKLJUČCI ZA NAPAJANJE: Kablovi standardno 300mm, gereta (viljuška), na zavrtanje M4 ili M5, priključna klema sa oblogom ili drugi po zahtevu.

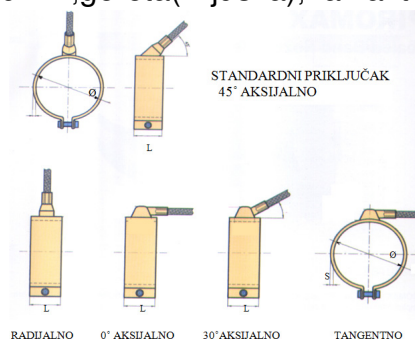

{Glossy_Accordion_Menu} [FOTO Galerija](#) {/Glossy_Accordion_Menu}